



LANÇAMENTO : **Exclusividade S S Solutions:**

Capela desenvolvida especialmente para aplicações na Área Acadêmica em Geral:


Capela de exaustão de gases de uso profissional totalmente construída em madeira ecológica tipo madeffibra de dupla face ideal para ambientes de alta umidade, proteção de 5 anos de garantia contra ataques de cupins e com ação bactericida ideal para laboratórios químicos e biológicos na cor branco ártico. Equipada com chicanas de tripla ação ajustáveis revestidas em PVC para rebatimento e redirecionamento de fluxo de ar de modo a permitir tiragem de fundo na linha do tampo para gases pesados , à 50% da altura para leves e na parte superior para os gases ultraleves ou aquecidos. Equipada com porta frontal do tipo guilhotina em vidro temperado transparente de 6 mm com puxador longitudinal em alumínio anodizado fosco com perfil tipo SP . Iluminada internamente com lâmpadas 04 eletrônicas de 36 watts instaladas em suporte espelhado totalmente isolado do ambiente interno capela. Alimentação geral em 220/127VCA. Equipado com moto exaustor de 200 mm balanceado tipo Siroco em PRFV apropriado para gases agressivos e corrosivos acionado por motor trifásico de indução de 1 hp controlado eletronicamente por variador de frequência alimentado por rede bifásica 220VCA . Acompanha 04 metros de duto flexível para instalação da linha de vácuo, base de 40x40 cm em granito para apoio de chapa aquecedora, nuca giratória alta para água em latão pintado eletrostaticamente e cuba de 25 mm máxima em aço inox, sifão e mangote flexível, e bico escalonado com válvula para GLP. Acompanha apoio de base com 90 cm de altura para apoio da capela em quadro de cantoneira em aço de 1/4" pintado eletrostaticamente. Dimensões L 150 x A 190 x P 70 cm . Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica local.

Marca : S S Solutions

Modelo : S S Solutions (Fabricação Especial)

Uso: Área Acadêmica e Afins.

Válido sem assinatura se enviado em formato PDF por e-mail institucional da SS Solutions
Rua ernesto bassini,Santo Antonio,n720,Vitória,ES,CEP 29025737
Tel.: (27)3223-3223 (27)88091200 Email: vendas@sssolutions-es.com.br / comercial@sssolutions-es.com.br
Proposta válida sem assinatura

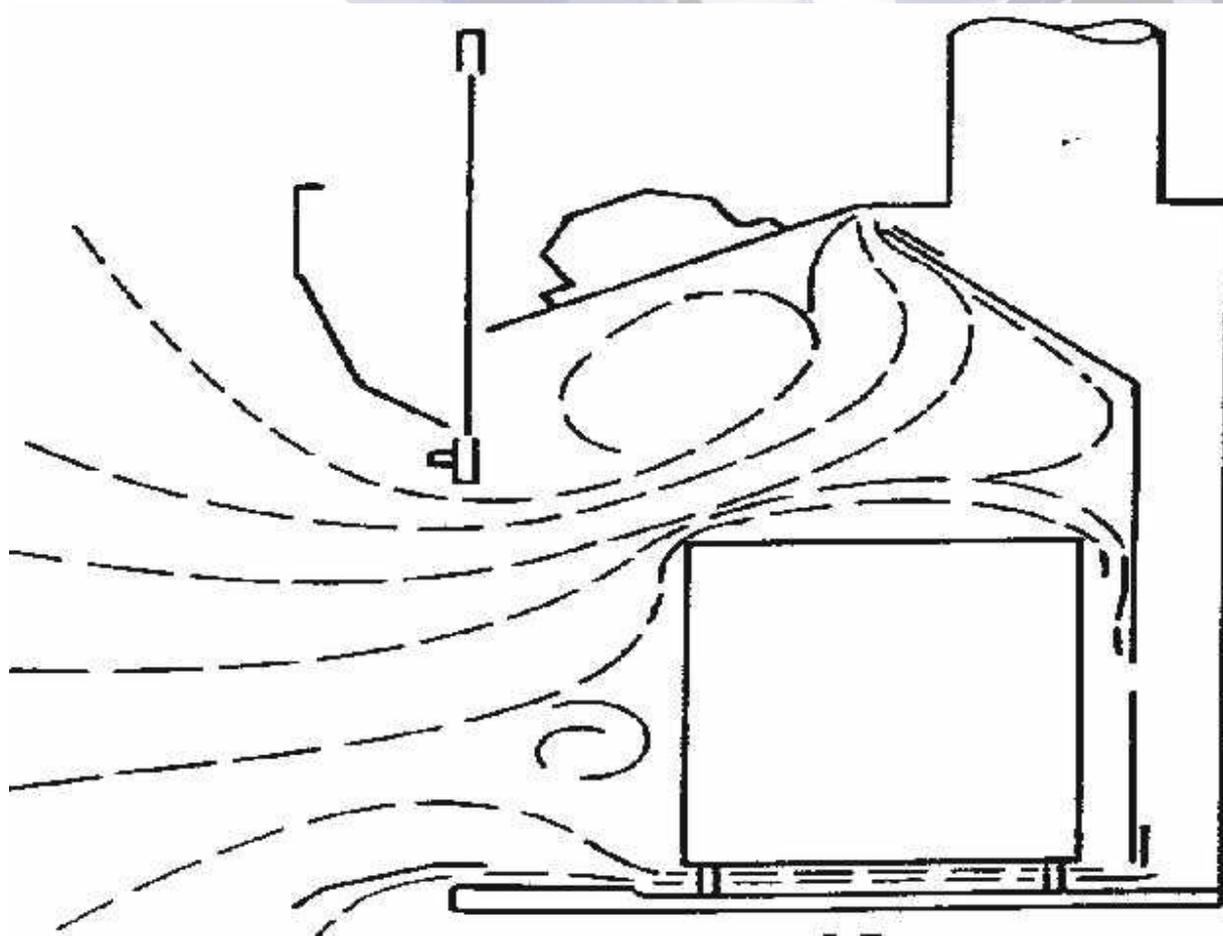

Detalhes do fluxo de ar exaurido: Equipada com chicanas de tripla ação ajustáveis revestidas em PVC para rebatimento e redirecionamento de fluxo de ar de modo a permitir tiragem de fundo na linha do tampo para gases pesados, à 50% da altura para leves e na parte superior para os gases ultraleves ou aquecidos.




Detalhes da Iluminação no Teto :
Iluminada internamente com lâmpadas 04 eletrônicas de 36 watts instaladas em suporte espelhado totalmente isolado do ambiente interno capela. Alimentação geral em 220/127VCA.



Detalhes da porta
frontal tipo guilhotina em vidro temperado transparente de 6 mm com puxador longitudinal em alumínio anodizado fosco com perfil tipo SP .



Detalhes visual externo da Capela de Exaustão (modelo apresentado com opcional de gabinete inferior e carro de transporte (na lateral). Pode ser ofertado também , modelo de bancada idêntico sem o gabinete inferior e sem carro de transporte opcional. Opcionalmente também pode ser ofertado com lavador de gases tipo Venturi Scrubber.

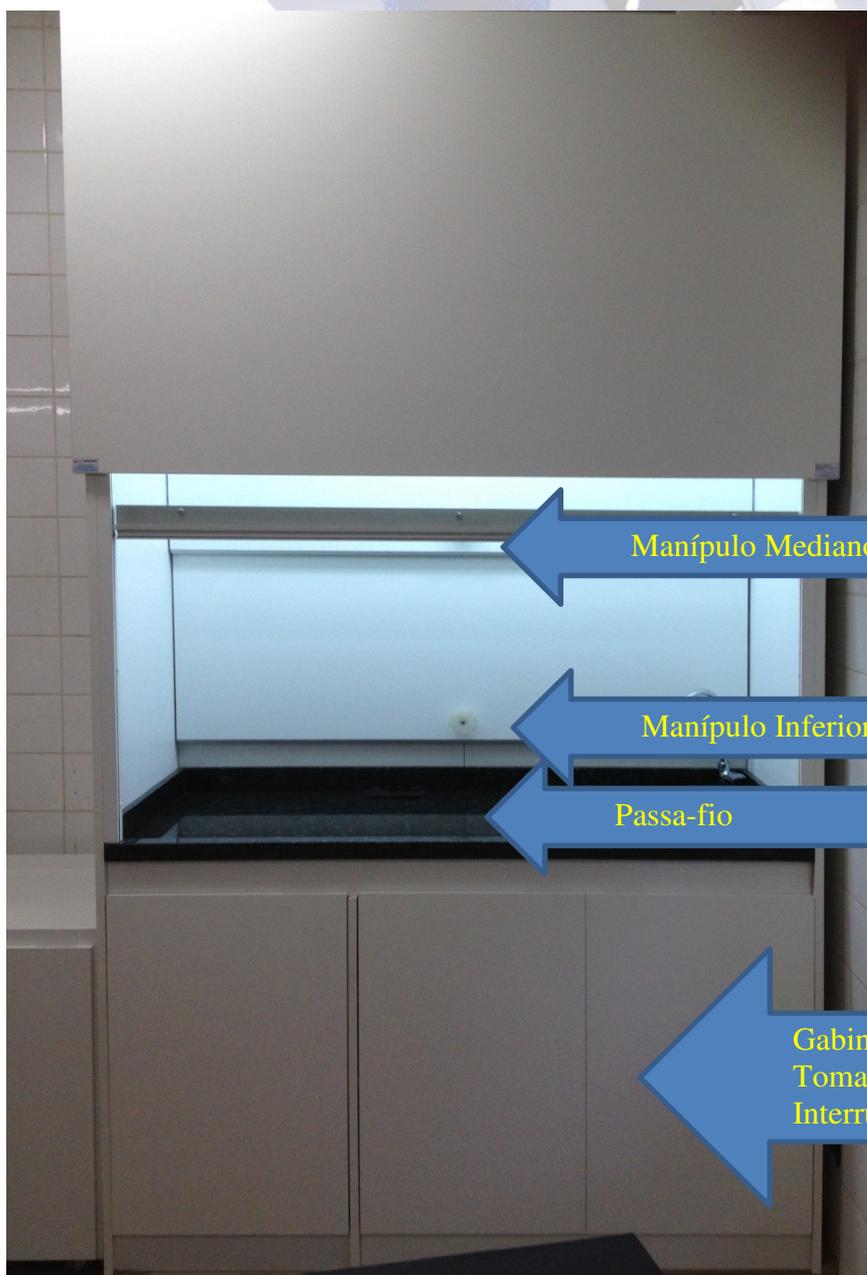



Manípulo: para ajuste das chicanas de ventilação.



Passa-Fio: orifício de passagem dos fios dos equipamentos usados na capela, para até as tomadas, também serve para a ventilação do gabinete inferior(se houver)